



## A propos

Les systèmes AL13® sont distribués par un vaste réseau de détaillants nord-américains afin de fournir le plus haut niveau de service.

Les produits AL13® sont fabriqués en aluminium laqué, offrant une finition exceptionnelle sans entretien qui résiste aux éléments. Nos produits résisteront à l'affaissement, au pelage, à la corrosion, à la décoloration, au gauchissement, à la pourriture ou à la fissuration, contrairement aux applications traditionnelles de revêtement et de soffite.

Les systèmes AL13® offrent un coût de durée de vie considérablement inférieur lorsque l'on tient compte de l'entretien, des réparations et du remplacement associés à de nombreuses autres alternatives d'enveloppe de bâtiment.

## Breveté



L'approche globale que nous avons adoptée pour élaborer et concevoir chaque produit spécifique à nos systèmes brevetés et propriétaires AL13® signifie que nous sommes en mesure d'offrir une expérience utilisateur qui est vraiment supérieure.

Obtenez plus d'informations sur [al13.com/patents](http://al13.com/patents)

## AL13® Compatibilité du système



Les systèmes AL13® fonctionnent ensemble en utilisant les mêmes composants de cadre, permettant une transition sans faille entre le Panneau et le Système de Planches sans avoir besoin de solin.

## Votre Projet

Laissez-nous vous montrer comment AL13® peut profiter à votre projet. Soumettez vos dessins sur [www.al13.com/estimates](http://www.al13.com/estimates) pour le décollage de projet et l'estimation des matériaux.

## Prêt?

Visitez [www.al13.com/allez](http://www.al13.com/allez) pour visionner une courte vidéo, accéder aux liens vers notre galerie d'inspiration, regarder des vidéos de formation à l'installation et obtenir les coordonnées de votre distributeur local ou directeur de territoire.

## Contact

[www.AL13.com](http://www.AL13.com)  
[info@al13.com](mailto:info@al13.com)  
+1 855 438 2513

## Commande


Commandes de produits  
soumises à :  
[orders@al13.com](mailto:orders@al13.com)








Aucune fabrication supplémentaire hors site n'est requise. Les panneaux sont coupés pour s'adapter sur place et installés sécuritairement à l'aide d'un processus breveté, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent.

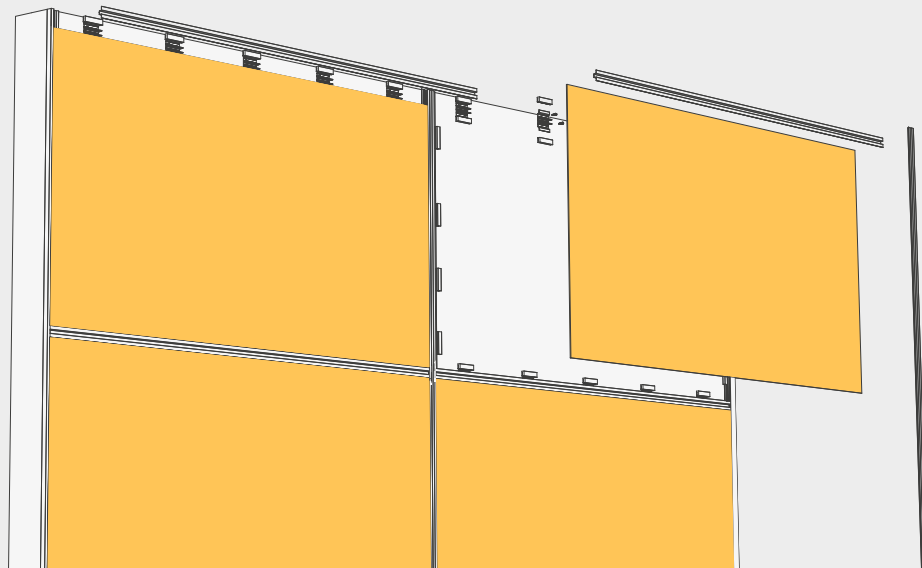

Obtenez l'apparence du bois, avec la durabilité du métal.

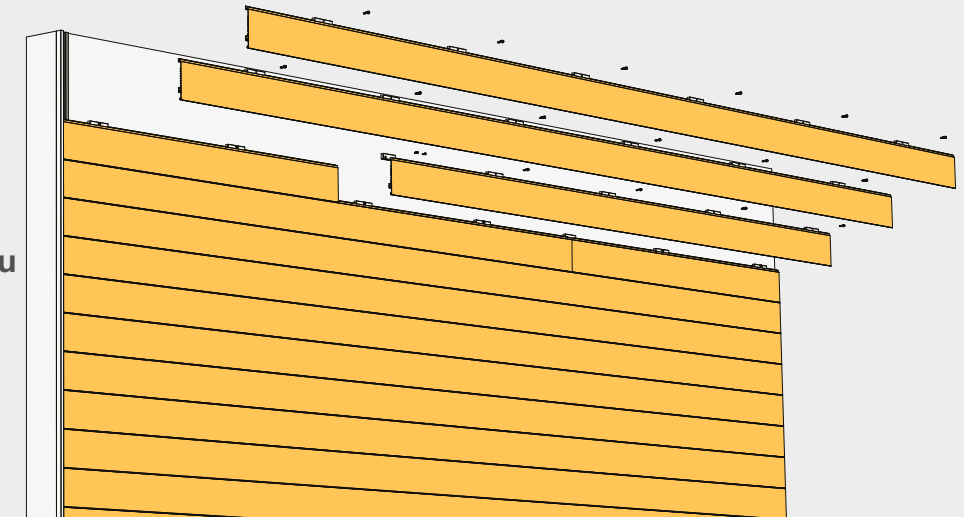

### Sécurité incendie 1

Les panneaux AL13® sont disponibles en polyéthylène standard et en corps thermoplastiques remplis de minéraux résistant au feu.

- ASTM E84 - propagation de la flamme (0) - développement de la fumée (20)
- NFPA 285 - assemblage mural conforme
- CAN/ULC-S102 - propagation de la flamme (0) - développement de la fumée (20)
- CAN/ULC-S134 - assemblage mural conforme

### Vents + Eau 2

Les panneaux AL13® sont coupés pour s'adapter sur place et sécurisés à l'aide de composants de cadre de système compatibles rigoureusement testés, permettant des changements à la volée et des transitions transparentes entre les deux systèmes AL13®.

Les clips et les extrusions du système AL13® fonctionnent ensemble pour créer un système sécurisé avec gestion de l'humidité intégrée.

AAMA 508 - écran pare-pluie à pression équilibrée  
ASTM E330 - structure / charge de vent

### Finition 3

Les panneaux AL13® sont disponibles dans n'importe quelle couleur de l'arc-en-ciel, avec une garantie de pointe.

AAMA 2605 - norme de finition de revêtement

### Vos Couleurs 4

Envoyez-nous un échantillon physique ou un code de couleur, et nous pouvons le faire correspondre sans frais supplémentaires, soumettez la demande à [samples@al13.com](mailto:samples@al13.com)



\* les extrusions sont peintes dans une couleur solide qui correspond

### Sécurité incendie 1

Les planches AL13 sont fabriquées en aluminium extrudé solide non combustible.

- ASTM E84 - propagation de la flamme (0) - développement de la fumée (20)
- ASTM E136 - non combustible
- CAN/ULC-S102 - propagation de la flamme (0) - développement de la fumée (20)
- CAN/ULC-S134 - assemblage mural conforme

### Vents + Eau 2

Les planches AL13® sont coupées sur place pour l'installation, sécurisées à l'aide de clips et de composants de cadre, permettant les changements sur chantier. Les clips et les extrusions du système AL13® fonctionnent ensemble pour créer un système sécurisé avec une gestion de l'humidité intégrée.

AAMA 508 - écran pare-pluie à pression équilibrée  
ASTM E330 - structure / charge de vent


### Finition 3

Notre système est disponible en 6 options de grain de bois standard. Nous avons également la capacité de fournir n'importe quelle couleur ou grain de bois pour correspondre à votre projet, avec une garantie de pointe.

AAMA 2604 - norme de finition de revêtement

### Plus de Couleurs 4

Voir la gamme complète d'options AL13 métallisé, de couleur unie et de grain de bois sur [www.AL13.com/colors](http://www.AL13.com/colors)

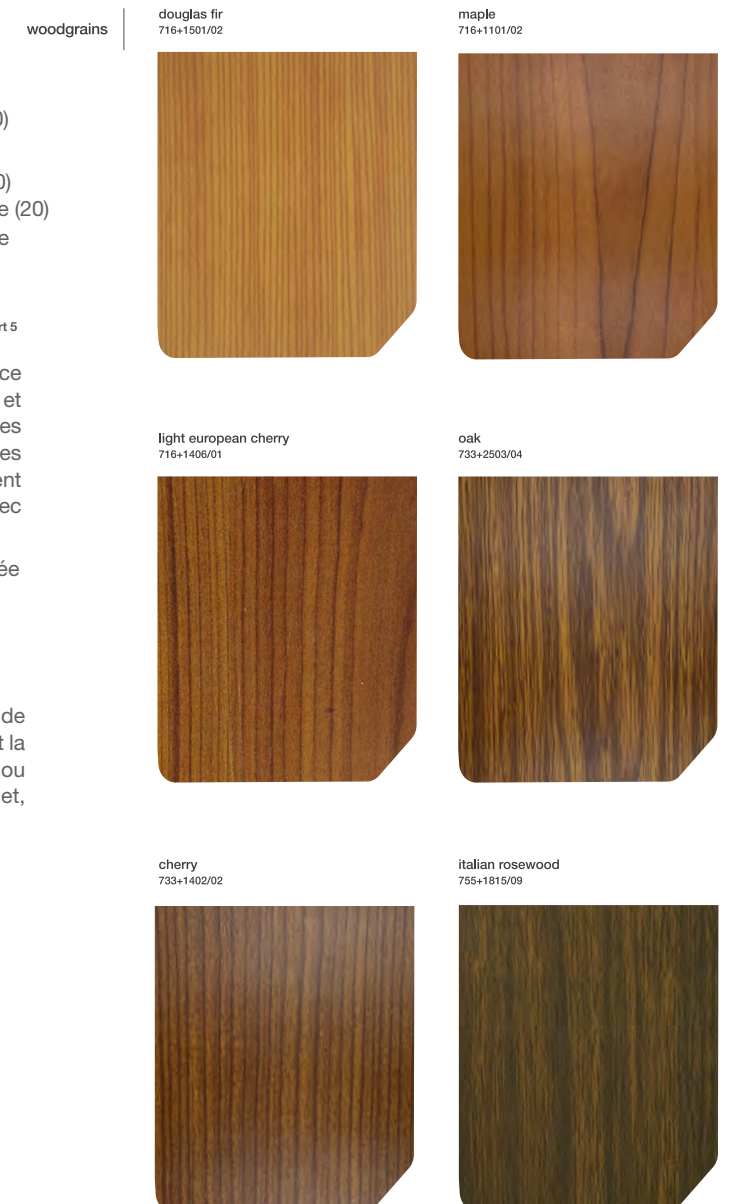

Intertek evaluated for Canadian NBC part 9 & Part 5 CCMC equivalency

15 year finish warranty